

EM551


数字平台秤

EM551数字平台秤采用全新框架结构设计秤台配以4个数字传感器和数字称重显示控制仪表，使系统具有准确度高，称量迅速,工作稳定可靠，维护简单等特点。可以放置于平整的使用或放置于地面凹槽中使用。保持地面与秤面平整。适用于厂库、车间、工地和商场等各种场合。配以引坡可适用于小型车辆上秤称量。




功能特点

- 采用带框架双层结构秤台，精工焊接，结构坚固耐用；
- 采用静电喷涂喷砂处理抗腐蚀性强优良；
- 结构紧凑性能稳定易拆卸、易运输，秤体便于移动；
- 不需要接线盒，避免了模拟信号平台秤的主要故障来源；
- 四只数字焊接密封称重传感器，环境适应能力更强；
- 高精度，可读性达1/100000；
- 可多场合应用（计数、检重、动物称重）等；
- 多种通讯接口可选方便连接打印机，PLC等；
- 可自主判断数字传感器是否已损坏；
- 可选配引坡、打印机、大屏幕显示器、计算机等外围设备，扩展相应功能。

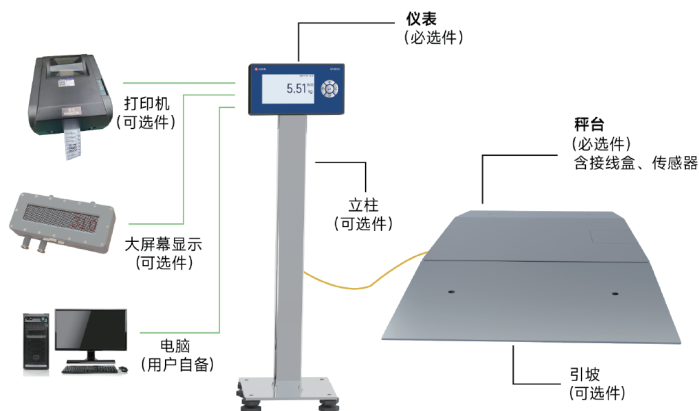

外形尺寸

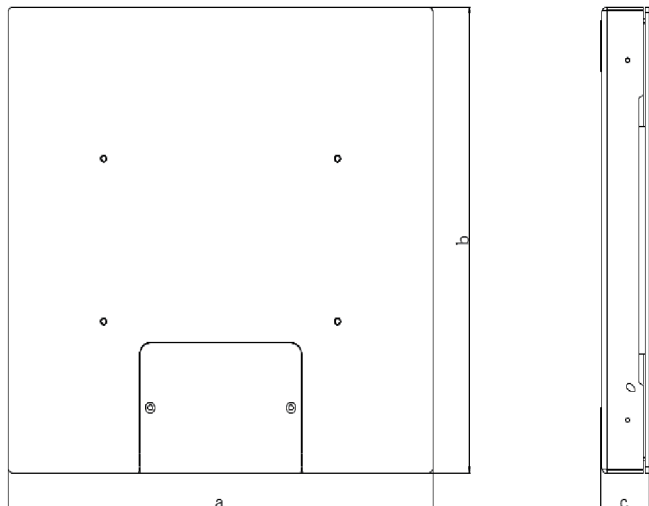

外形尺寸 (mm)

a	b	c
800	800	95
1000	1000	95
1200	1200	95
1200	1500	95
1500	1500	95
2000	2000	95

技术参数

显示屏	5寸液晶屏
最大检定分度数 (e)	10000
最大显示分度值 (d)	100000
电源	12VDC (带220V适配器)
锂电池	7.4V 10Ah
防护等级	IP65
串口	RS232, RS485
网口	LAN
DIO接口	2Input 2Output
模拟量	4~20mA, 0~10V
材质	仪表外壳: 铝合金 秤体: 碳钢/不锈钢
	台面: 不锈钢/合金钢
传感器	不锈钢/合金钢
应用特点	可用于基本称重、超量/欠量自动检重、动物称重和简单的计数应用

台面尺寸

型号	台面尺寸	容量	分度值	材料	防爆
EM551	800×800	1000kg	0.1kg	304/碳钢	EX
	800×800	2000kg	0.2kg	304/碳钢	EX
	1000×1000	2000kg	0.2kg	304/碳钢	EX
	1000×1000	5000kg	0.5kg	304/碳钢	EX
	1200×1200	2000kg	0.2kg	304/碳钢	EX
	1200×1200	5000kg	0.5kg	304/碳钢	EX
	1200×1500	2000kg	0.2kg	304/碳钢	EX
	1200×1500	5000kg	0.5kg	304/碳钢	EX
	1500×1500	2000kg	0.2kg	304/碳钢	EX
	1500×1500	5000kg	0.5kg	304/碳钢	EX
	2000×2000	2000kg	0.2kg	304/碳钢	EX
	2000×2000	5000kg	0.5kg	304/碳钢	EX
	2000×2000	10000kg	1kg	304/碳钢	EX